

WHE00143



SV

TEKNISKA DETALJER



STANDARD

EN 16471
Hjälm för skogsbrandsbekämpning
EN 16473
Hjälm för teknisk räddning
EN 12492
Hjälm för bergsklättring
EN 1385*
Hjälm för kanotpaddling och försäring

CE 2008

* EN 1385-kompatibel endast när den är utrustad med WAC00087 Quantum-skyddspaneler



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C



VIKT

670 g



STORLEK

Justerbar – från 52 till 63 cm



MATERIAL

YTTERSKAL: PC Polykarbonat

INNERSKAL: Polystyren med hög densitet + termoformat polystirenhölje

JUSTERINGSSYSTEM: FR nylon

○ WHE00143-201
WHITE

◐ WHE00143-241
WHITE/RED DECALS

● WHE00143-221
YELLOW FLUO

◐ WHE00143-450
YELLOW FLUO/RED DECALS

● WHE00143-204
RED

◐ WHE00143-451
RED/YELLOW DECALS

● WHE00143-202
YELLOW (m-t-o)


● WHE00143-449
SWEDISH GREEN (m-t-o)

● WHE00143-203
ORANGE (m-t-o)

● WHE00143-208
BLUE (m-t-o)

● WHE00143-210
BLACK (m-t-o)

● WHE00143-215
LIGHT GREY (m-t-o)

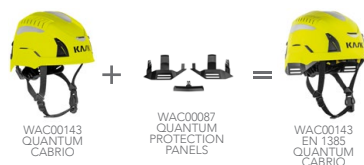

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Skogsbrandsläckning | Teknisk Räddning | Sök Och Räddning | Avlägsna Områden | Naturkatastrof-/ Stormhantering | Räddning | Underjordiska Gruvor | USAR – Urban Sök- Och Räddning | Trafikolycksräddning | Industriräddning | Bergsräddning | Ambulans / Väderrelaterad Nöd | Vattenräddning



KATEGORI

III

TEKNIK



PC YTTERSKAL

Yttre skal tillverkat av polykarbonat. Ger högre slagbeständighet vid olika temperaturer, högre värme- och flambeständighet samt bättre kemikaliebeständighet.



HD EPS INNERSKAL + TERMOFORMAD PS TÄCKNING

Utökad polystyren-inre skumshell för allsidig energiabsorption vid impact och förbättrad komfort. Täckt med termoformat polystyren för ökad hållbarhet av det inre skalet och lättare rengöring.



ADAPTIVE FIT SYSTEM

Storleksjusteringssystem som anpassar sig efter huvudets form för att skapa en personlig och säker passform. Justeringen av den dubbla diametern för att justera gör att de ergonomiska sidvingarna stöder nacke, medan det självjusterande gångjärnet rör sig upp och ner för att hålla systemet i en bekväm och säker position som följer bärarens rörelser.



CLICK-IN FÄSTSYSTEM

Förbättrat fästsystem för vaddering som snabbt fäster på plats och gör det enkelt att byta ut och ta bort. Det patenterade systemet förbättrar vadderingens hållbarhet.



SNABBKNÄPPE

Flamskyddad fästankordning som håller hakremmen och hjälmen på användarens huvud. Den extra bredden gör att hjälmen snabbt och enkelt kan tas bort med handskar.



DRY+ VADDERING

Avancerat kompositmateriale integrerat med Hydrocool® fuktavledande teknologi och exceptionellt mjuka textilier för förbättrad användarkomfort.



VENTILATION

Hjälmen är designad med 14 luftintag som maximerar luftflödet inuti, vilket ger förbättrad andningsförmåga och komfort för användaren. Kan täckas med ett glidstängningssystem.



SMUTSKYDDSGALLER

Metallnätventilationsskydd som förhindrar att skräp kommer in i ventilationskanalerna samtidigt som andningsförmågan bibehålls.



SIDORMONTERAD LAMFÄSTE

30 mm EURO-spår som möjliggör montering av ljus på sidan av hjälmen. KASK Lateral Torch Adapter krävs.



JUSTERINGSPUNKTER

Ytterligare justeringspunkter på hakremmen för en mer personlig passform och komfort för användaren.



FLAMSKYDDAD AKRYL HAKREM

Brandbeständig akrylchinstrap. Låg brandfarlighet, smälter inte, självläckande utan låga.



REFLEKTERANDE DEKALER

Hjälm designad med högsynliga reflektorer för ökad säkerhet vid dålig sikt.



REMFÄSTE FÖR GOGGLES TÖD

Lampklipsfunktionen säkrar skyddsglasögonen på hjälmen när de vilar på hjälmens framsida och förhindrar att de faller av.



AVTAGBARA LAMPKLÄMMOR

Hjälm designad med 4 avtagbara nylon yttre lampfästklips. Kompatibel med KASK huvudlampor och andra huvudlampor med elastiska band.



FÄSTE FÖR TILLBEHÖR

Framfästpunkt för avancerad anpassning och enkel integration av tillbehör som namnskyltar och huvudlampor. Inkluderar skyddshuv för skräp.



RING FÖR UPPHÄNGNING

Hakremloopa som gör att användaren kan fästa hjälmen säkert till ett sele eller andra föremål.



FÄSTPUNKTER FÖR HÖRSELKÅPOR

Hjälm designad med standard 30 mm EURO-slitser för att fästa KASK hörselskydd.



FÄSTE FÖR NACKSKYDD

3 bakre hjämlitslar för montering av KASK nackskyddsprodukter.



EASY CLICK SYSTEM

Hjälm designad med integrerade spår för enkel montering av KASK ögon- och ansiktsskyddsaccessorier. Easy Click-adaptrar krävs.

PRESTATIONER

Skydd mot toppstöt	K K	5 kg från 1 m 50 J
Skydd mot sidostöt	K K	2,5 kg från 1 m 25 J
Skydd mot penetration av föremål	K K	5 kg från 1 m 30 J
Flamskydd	K K	flamman används för 15"
Strålningsvärmeskydd	K	7 Kw för 1'
Termisk motståndskraft	K	90°C för 20'
Motstånd mot heta föremål	K	-

Elektrisk isolering	K	-
Skydd mot hög hastighetspartiklar	K	stålkula vid 120 m/sec
Motståndskraft mot kontakt med flytande kemikalier	K	-
Skydd mot toppstöt	K	5 kg från 2 m 100 J
Skydd mot sidostöt	K	5 kg från 0,5 m 25 J
Skydd mot penetration av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J

K EN 16471: Hjälmar för brandbekämpning i naturen

K EN 16473: Hjälmar för teknisk räddning

K EN 12492: Hjälmar för bergsklättring



Sedan 2019 har varje KASK-hjälm testas med avseende på rotations slagprestanda. Alla hjälmar från KASK har Brlc-värden <0,39.

TILLBEHÖR FÖR SKOGSBRANDBEKÄMPNING, TEKNISK RÄDDNING, FJELLRÄDDNING OCH VATTENRÄDDNING



WV100039
ZEN PLUS VISOR



WV100040
ZEN FF PLUS VISOR



WAC00074
EASY CLICK
ADAPTERS FR



WAC00079-514
QUANTUM
NECK PROTECTOR FR



WAC00087
QUANTUM
PROTECTION PANELS

YTTERLIGARE INFORMATION

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

LIVSLÄNGD

10 år från och med tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning för att upptäcka eventuella skador som sprickor, avtagningar, deformationer eller avskalning som utgör faktiska element i hjälmens försämringstillstånd. Hjälmar som har utsatts för en kraftig stöt skall bytas ut även om de inte visar några uppenbara tecken på skada.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet Cleaner eller med vatten, pH-neutral tvål och en mjuk, ren trasa. Innerfodret tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher finns tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen ska förvaras skyddat från direkt solljus och värmekällor. Vi rekommenderar att du använder KASK hjälpåse med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV LIM

Använd inte lim, klistermärken, färg eller lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Alla ändringar eller ingrepp kan försämrare hjälmens skyddsfunktion.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION