


Laufwagen für Personensicherungsanlagen

mobile Anschlagseinrichtung nach EN 795:2012, Typ B

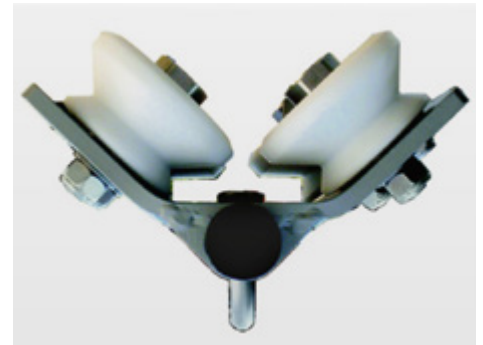

Art.-Nr.:	Typenbezeichnung	Trägertyp	max. Feldlänge	Gewicht
41-LW 100	LW 100	IPE 100	3000 mm	4,0 kg
41-LW 120	LW 120	IPE 120	4000 mm	4,0 kg
41-LW 140	LW 140	IPE 140	4000 mm	4,0 kg
41-LW 160	LW 160	IPE 160	6000 mm	9,5 kg
41-LW 200	LW 200	IPE 200	8000 mm	9,5 kg
41-LW 270	LW 270	IPE 270	10000 mm	11,3 kg
41-LW 360	LW 360	IPE 360	15000 mm	12,9 kg

Eigenschaften:

mobiler Anschlagpunkt zur Sicherung einer Person an einer vorhandenen Konstruktion

- Korrosionsbeständig Edelstahlausführung
- leicht laufend durch doppelte kugelgelagerte Führungsrollen
- einstellbares Spurspiel durch Excenterbolzen am Laufwagen für optimal spielfreies Laufverhalten
- geräuscharme Laufeigenschaften durch Polyamidrollen
- nachlaufend in die senkrechte Position über dem Anwender
- beidseitig montierte Anschlagdämpfer
- unterschiedliche IPE-Trägergrößen bestellbar